

吸音型歩車道境界ブロック

新技術情報提供システム
NETIS
 SK-980035-V


- ポーラスコンクリートの特性である吸音効果を発揮できる製品です。
- 曲げ強度はJIS規格値以上をクリアしているため、従来品と同様にお使いいただけます。
- 吸音効果の試験において、約1～3dbの吸音効果が実証されています。

■規格諸元

■片面型

24~
 N/mm^2
 強度


製品図

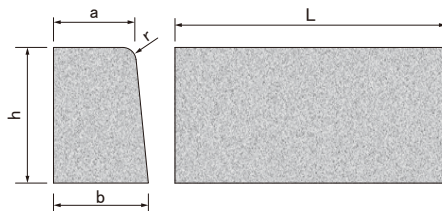

■両面型

24~
 N/mm^2
 強度

製品図

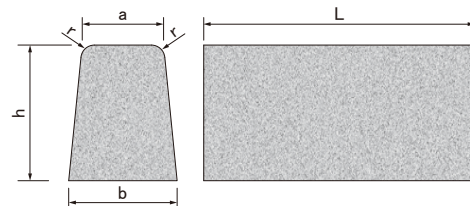

呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	L	
A型	150	170	200	20	600	37
B型	180	205	250	30	600	58
C型	180	210	300	30	600	69

- ブロック底面部分を2cm程度コンクリート仕上げする場合があります。
- 使用骨材は7号砕石が標準です。

呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	L	
A型	150	190	200	20	600	40
B型	180	230	250	30	600	60
C型	180	240	300	30	600	73

- ブロック底面部分を2cm程度コンクリート仕上げする場合があります。
- 使用骨材は7号砕石が標準です。