
	工事名	H2	27—28旧君	野川堤防外補 !			
概要	河川名	旧吉野川 事業主体 国土交通省 徳島河川国道 新 徳島県板野郡北島町高房地先					
	工事場所						
	施工年月	2017年3月					

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裏込砕石
末計	1033m²	476m	1:2.0	0.8m 2 .0m	有り	無し	無し	無し

	製品名	規格	使用数量
#J D	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	344
	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	397
製品	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	86
	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 200	234





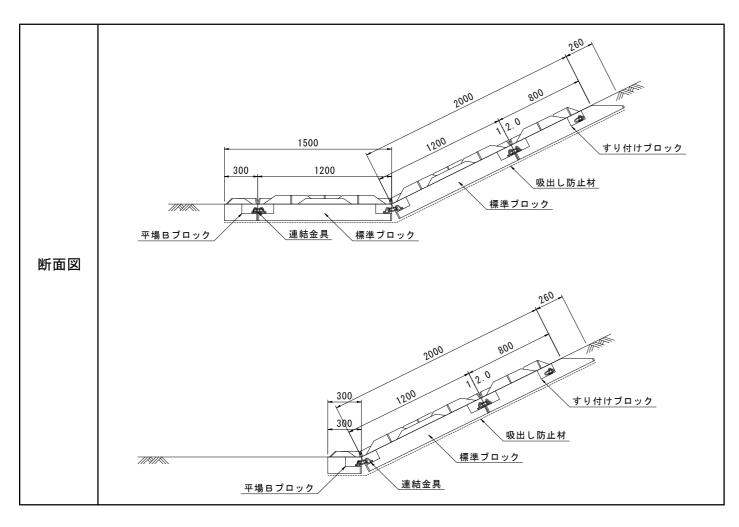

法面成形

設置状況





設置状況

ブロック設置完了






ブロック設置完了

ブロック設置完了(管理道確保)

	工事名	平成2	28-29年度	初崎堤防(その1)外工事
概要	河川名	後川	事業主体	国土交通省 中村河川国道事務所
	工事場所	高知県四万十市佐田		
	施工年月	2017年6月		

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裏込砕石
末計	292m2	93.6m	1:2.0	2.0m	有	無	無	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	133
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	78
	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 200	78

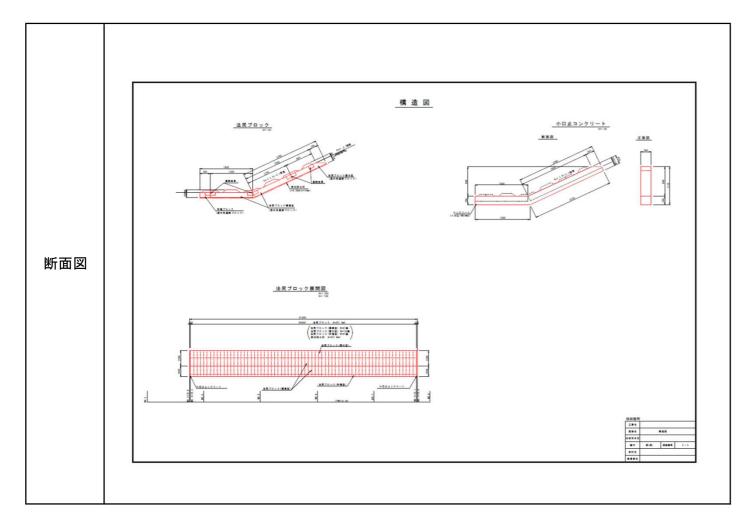





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名	平成2	28-29年度	初崎堤防(その)	2)外工事
概要	河川名	四万十川	事業主体	国土交通省	中村河川国道事務所
	工事場所	高知県四万十市佐岡			
	施工年月	2017年5月			

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
末計	584m2	166.8m	1:2.0	2.0m	有	無	無	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	278
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	139
没 吅	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 200	139

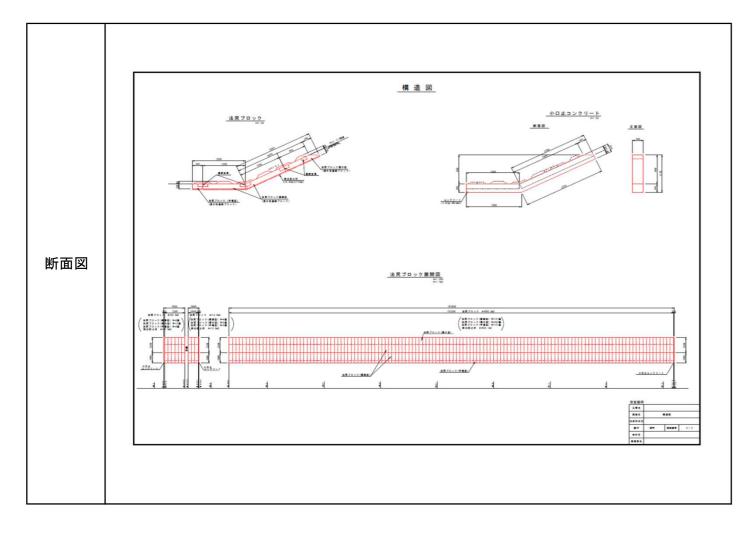





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況

	工事名	平成28-29年度土器川堤防補強工事						
概要	河川名	土器川	事業主体	国土交通省 香川河川国道事務所				
	工事場所	香川県丸亀市						
	施工年月	2018年2月						

冬卅	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
条件	2734m2	1376m	1:2.0	2.0m	無	有	コンクリート	無

	製品名	規格	使用数量
4 11 D	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	1130
	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	1147
製品	テトラック法尻ブロック 平場A	1200× 700×200	5
	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 200	5











設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名	平成30-31年度旧吉野川法尻補強工事						
概要	河川名	旧吉野川	事業主体	国土交通省	徳島河川国道事務所			
	工事場所	徳島県板野郡北島町						
	施工年月	2020年2月						

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	3091m2	634m	1:2.0	2.0m	有	有	コンクリート	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	487
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	495
表吅	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	185
	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 230	20
	テトラック法尻ブロック 平場C	1200 × 800 × 230	215

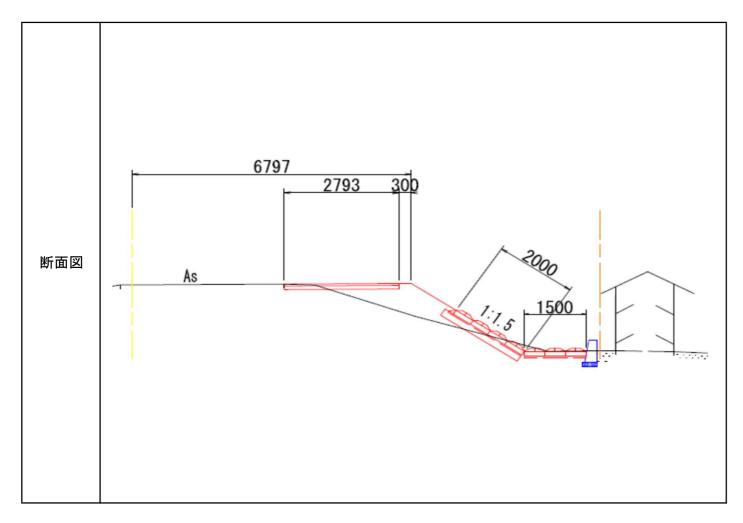





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況


設置状況

	工事名	越補河堤緊第1号の2	他(二)蒼社	上川水系蒼社川河	川堤防強化緊急対策工事
概要	河川名	蒼社川	事業主体	愛媛県	今治土木事務所
	工事場所	愛媛県今治市			
	施工年月	2019年12月			

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	232m2	117m	1:2.0	2.0m	無	有	砕石	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	95
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	98
	テトラック法尻ブロック 平場A	1200× 700×230	1

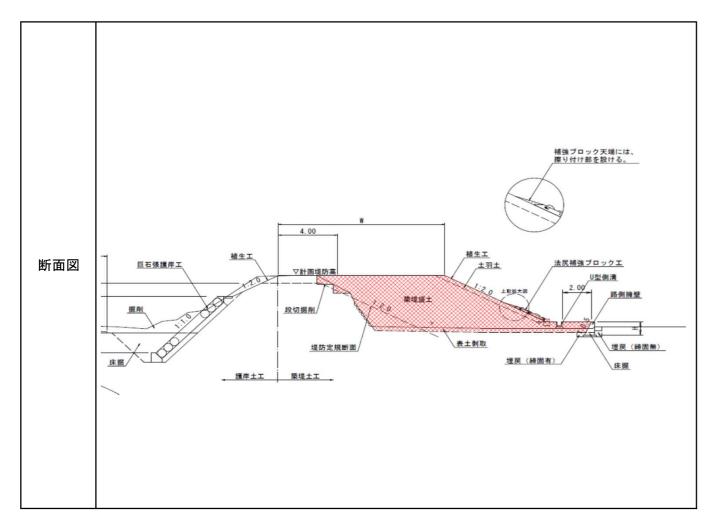

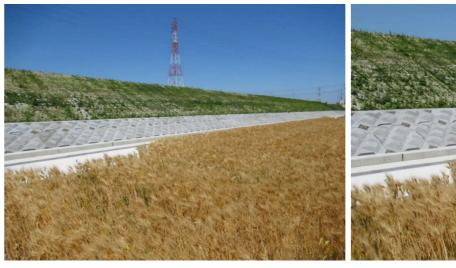







設置状況 設置状況






設置状況 設置状況

	工事名	平成29年度越補河堤緊領	第1号の1他(こ	二)蒼社川水系蒼社川	川河川堤防強化緊急対策工事
概要	河川名	蒼社川	事業主体	愛媛県	今治土木事務所
	工事場所	愛媛県今治市			
	施工年月	2018年2月			

冬 件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
末計	285m2	205m	1:2.0	2.0m	無	有	コンクリート	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	157
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	171
袋 叩	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	4

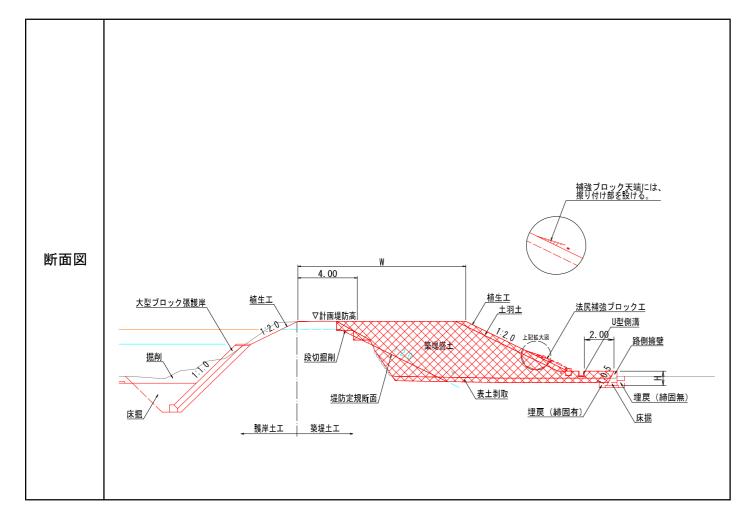





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名	越補河堤緊第1号の2	他(二)蒼社	上川水系蒼社川河	川堤防強化緊急対策工事
概要	河川名	蒼社川	事業主体	愛媛県	今治土木事務所
	工事場所	愛媛県今治市			
	施工年月	2019年12月			

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裏込砕石
木竹	231m2	117m	1:2.0	2.0m	無	有	砕石	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	95
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	98
没 吅	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	1

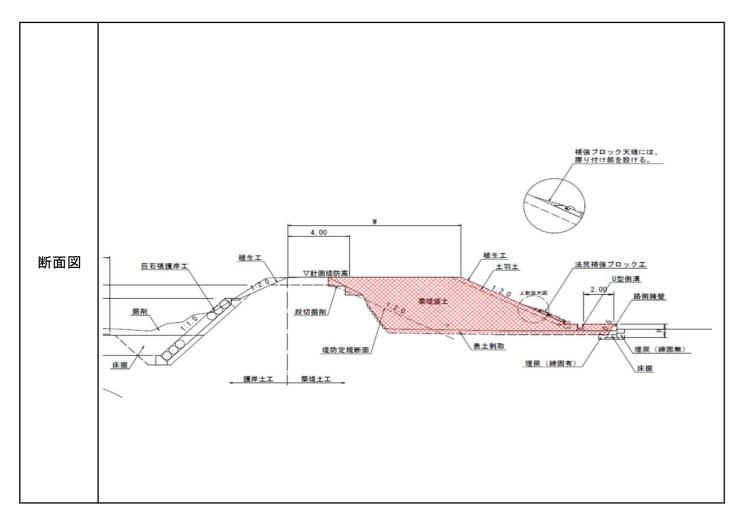





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名		土器川	河道掘削外工事
概要	河川名	土器川	事業主体	国土交通省 香川河川国道事務所
	工事場所			
	施工年月	2020年12月		

冬卅	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
条件	126m ²	139m	1:2.0	2.0m	有	無	砕石	

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	58
製品	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	58
表吅			

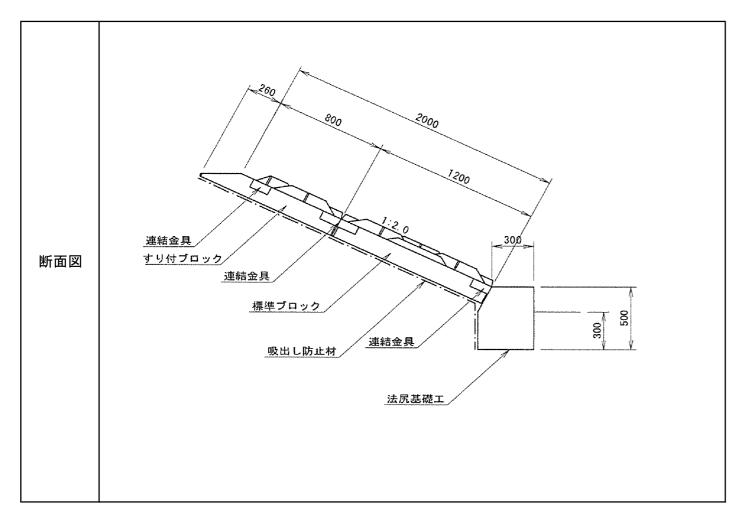










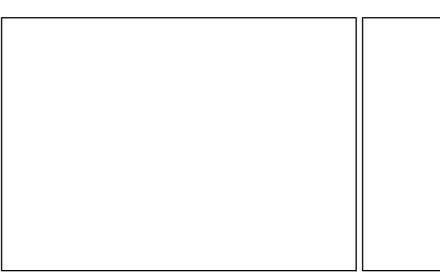




	工事名	令和	口2年度中	原地区漏水対策	外工事		
概要	河川名	那賀川 事業主体 国土交通省 那賀川河川事務所 徳島県鳴門市大麻町東馬詰					
	工事場所						
	施工年月	2020年10月					

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裏込砕石
未計	1248m²	560m	1:2.0	2.0m	有	有	コンクリート	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	485
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	466
表 印	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	60
	テトラック法尻ブロック 平場B	1200 × 300 × 230	8
	テトラック法尻ブロック 平場C	1200 × 800 × 230	51

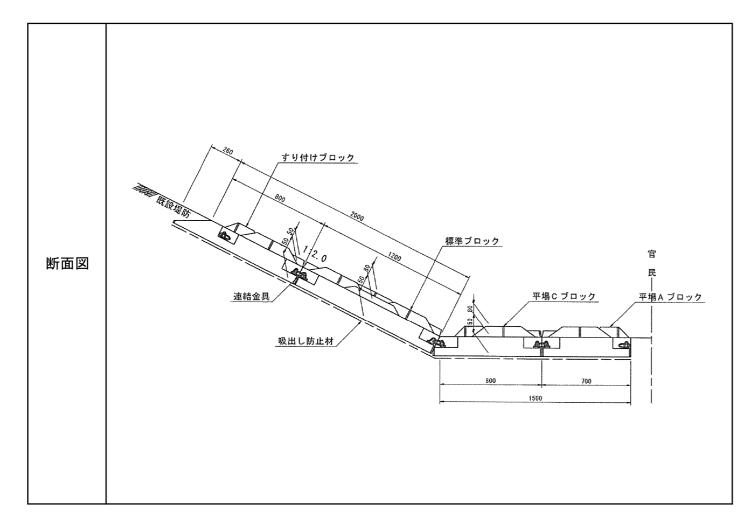





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名	令	令和2年度旧吉野川外下流堤防維持工事								
概要	河川名	旧吉野川	事業主体	国土交通省	徳島河川国道事務所						
	工事場所										
	施工年月	2020年12月									

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	323m ²	133m	1:1.5	2.0m	有	有	間詰ブロック	有

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	150
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	111
表吅			

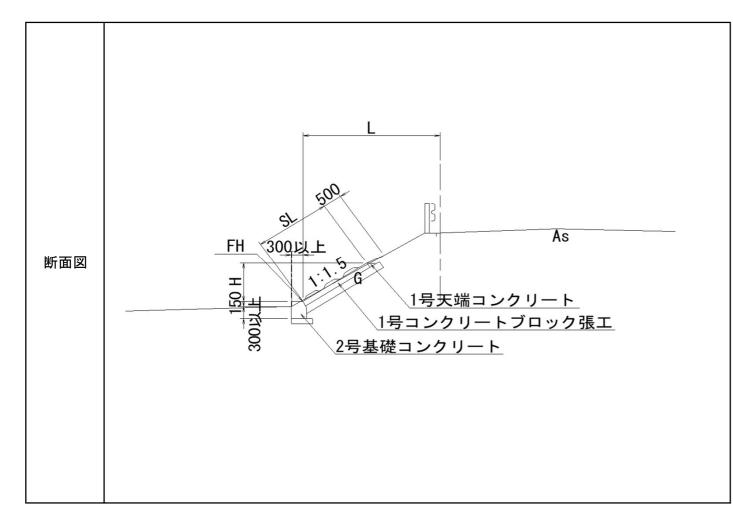





設置状況


設置状況





設置状況

設置状況

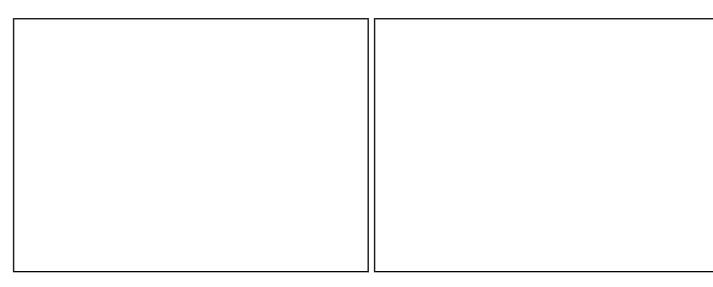


設置状況

設置状況

	工事名		土器川右岸堤防外工事							
概要	河川名	土器川	事業主体	国土交通省 香川河川国道事務所						
	工事場所									
	施工年月	2020年12月								

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	212m ²	139m	1:2.0	2.0m	有	無	砕石	ドレーン材

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	116
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	47
			

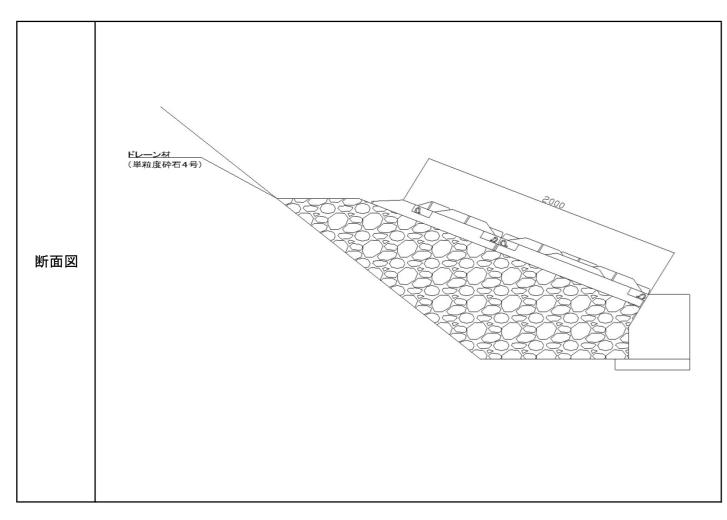














	工事名	令和2ー3年度原ヶ崎地区仮設盛土外工事							
概要	河川名	那賀川	事業主体	国土交通省 那賀川河川事務所					
	工事場所								
	施工年月	2021年7月							

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裏込砕石
木门	3377m ²	560m	1:2.0	2.0m	有	有	コンクリート	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	1372
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	1439
	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	24

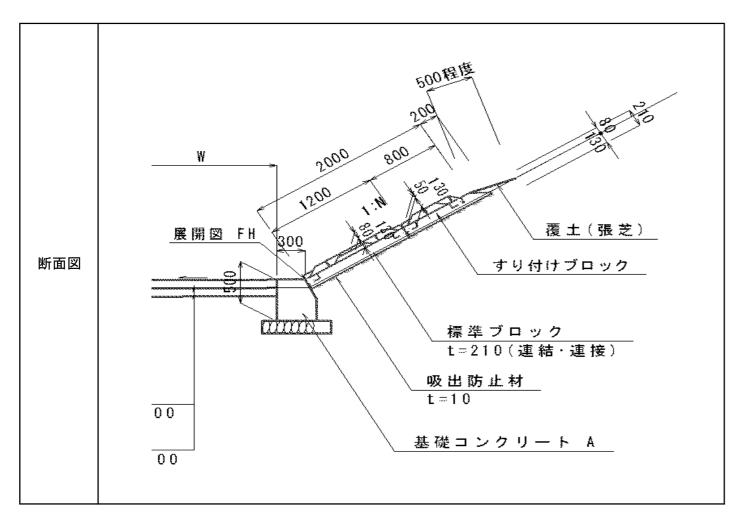





設置状況

設置状況





設置状況

設置状況






設置状況

設置状況

	工事名		令和	2−3年度	土器川河道整伽	斯外工事	
概要	河川名	土器川		事業主体	国土交通省	香川河川国道事務所	
	工事場所						
	施工年月	2021年9月					

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	144m ²	62m	1:2.8	1.5m	有	無	砕石	ドレーン材

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	52
製品	テトラック法尻ブロック 平場A	1200 × 700 × 230	52
	テトラック法尻ブロック 平場C	1200 × 800 × 230	52

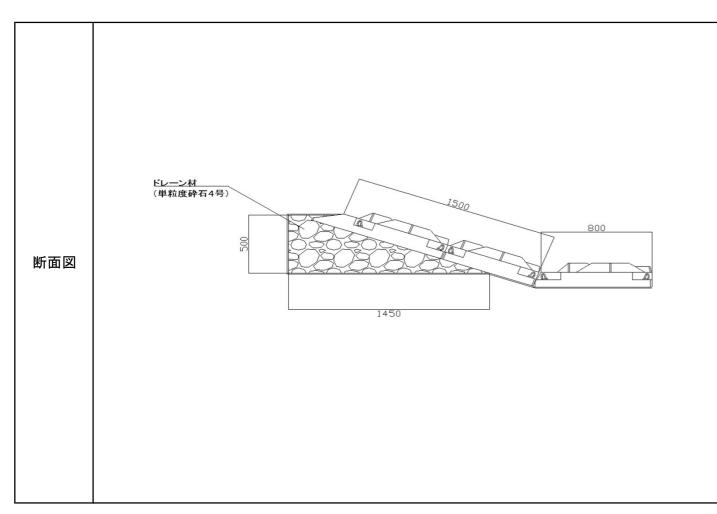










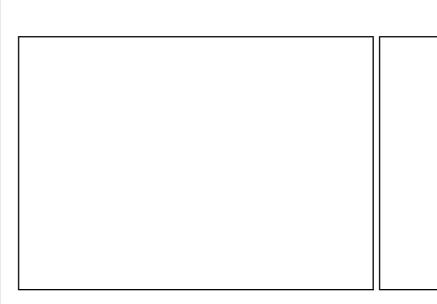

	工事名	R	3波土宍喰	:川海∙日比原堤防工事
概要	河川名		事業主体	東部県土整備局
	工事場所		-	
	施工年月	2022年1月		

条件	面積	延長	勾配	法長	平場	基礎	連結部処理	裹込砕石
木竹	628m ²	366m	1:2.0	2.0m	有	有	無	無

	製品名	規格	使用数量
	テトラック法尻ブロック 標準	1200 × 1200 × 230	233
製品	テトラック法尻ブロック すり付	1200 × 1060 × 230	305
老叩			

