

リバーグリーンブロック

リバーグリーンブロック A・B・C型

客土・植栽が可能なポーラスコンクリート沈床ブロックです。

18~
N/mm²
強度

~4.0
m/s
流速

2t級
重量


OK
客土

要
連結



※写真はA型


標準断面図

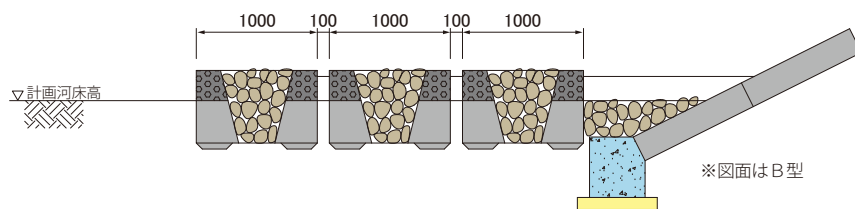

規格諸元

項目	単位	リバーグリーン		
		A型	B型	C型
外形寸法	mm	2000×1000×650	2000×1000×650	2000×1000×700
製品体積	m ³	0.331(ポーラスコンクリート) 0.600(普通コンクリート)	0.331(ポーラスコンクリート) 0.588(普通コンクリート)	1.030 (ポーラスコンクリート)
標準重量	kg	2009	1981	1957
m ³ 製品使用個数	個/m ³	0.5	0.5	0.5
胴込材投入量	m ³ /個	0.256	0.268	0.268
使用胴込材	—	客土	栗石	客土
構造	—	二層構造	二層構造	単層構造

製品図

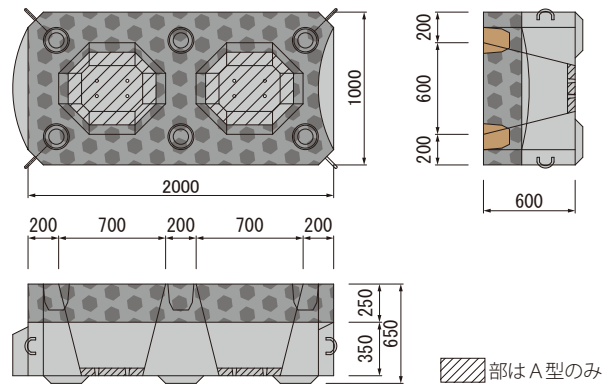

●ブロック重量は強度・空隙率の適用範囲内で変動します。

アイコンの内容、数値などは標準的なもので条件などにより変わることがあります。現場の条件などを確認の上、ご検討下さい。